


# Tester detektorov rozbitia skla GBT-212


Toto zariadenie je určené na testovanie akustických detektorov rozbitia skla. Tester GBT-212 detekuje zmenu tlaku vzduchu spôsobenú prehnutím okennej tabule a následne automaticky generuje zvuk, ktorý napodobňuje rozbitie skla. Spustenie je možné aj ručne tlačidlom na testery.

## Technické parametre

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Napájanie                   | 9 V batéria typ 1604  |
| Odber prúdu                 | 6 mA v pohotovosti<br>200 mA špičkovo pri aktivácii zvuku<br>10 uA pri vypnutom stave<br>30 uA po automatickom vypnutí<br>(ak vypínač zostal v polohe ON) |
| Pracovný dosah              | 9 m   |
| Signalizácia vybitá batéria | od 8 V  |
| Trieda prostredia II.       | vnútorné všeobecné (-10 až +40 °C)  |
| Zariadenie splňa            | STN EN 50130-4, STN EN 55022  |
| Rozmery                     | 70 x 135 x 29 mm  |

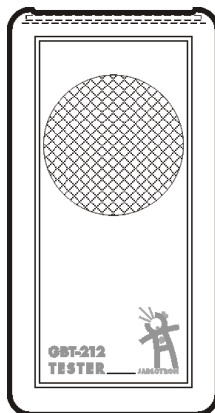

**CE** JABLOTRON ALARMS a.s. prehlasuje, že výrobok GBT-212 je navrhnutý a vyrobený v zhode s harmonizačnými právnymi predpismi Európskej únie: smernica č.: 2014/30/EU, 2011/65/EU, ak je použitý podľa jeho určenia. Originál prehlásenia o zhode nájdete na stránke [www.jablotron.sk](http://www.jablotron.sk).

**Poznámka:** Ak sa užívateľ rozhodne tohto zariadenia zbaviť, stáva sa elektroodpadom. Symbol  uvedený na výrobku znamená, že hoci výrobok neobsahuje žiadne škodlivé materiály, nemožno ho miešať s komunálnym odpadom, ale je ho potrebné odovzdať na zbernom mieste elektroodpadu. Zoznam zberných miest je dostupný na príslušných Obvodných úradoch životného prostredia. Prípadne ho možno spätným odberom odovzdať predajcovi pri kúpe nového zariadenia toho istého druhu. Podmienkou vrátenia je, že odovzďavané zariadenie (elektroodpad) je v kompletnom stave v akom bolo pri kúpe. Úlohou zberu elektroodpadu je jeho materiálové zhodnotenie, vrátane bezpečnej a ekologickej likvidácie, ktorou sa vylúči možný negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí.

## Funkcia testera

- Zapnite tester GBT-212 prepínačom ON-OFF.
- Po zapnutí prístroj:
  - rýchlym blikaním LED (cca 4 s) signalizuje prípravu na prevádzku,
  - trvalým svitom LED signalizuje pripravenosť.
- Umiestnite prístroj v blízkosti okna, pre ktoré chcete overiť správnu činnosť detektora rozbitia skla. Mriežku testera smerujte k detektoru.
- Udríte zľahka na okennú tabuľu (vhodným mäkkým predmetom alebo použite ochrannú rukavicu). Spôsobenú tlakovú vlnu detekuje GBT-212 a následne vydá zvuk rozbitia skla. Ďalšia aktivácia testera je možná po cca 4 s (indikované trvalým svitom LED).
- Skontrolujte správnu reakciu testovaného detektora rozbitia skla. Pokiaľ je to nutné, vykonajte zmeny v nastavení detektora podľa návodu dodaného s výrobkom.
- Zvuk rozbitia skla je možné aktivovať aj manuálne stlačením tlačidla.

**Pozor! Prístroj sa nesmie približovať k uchu na vzdialenosť menšiu ako 1 m, aby nedošlo k poškodeniu sluchu. Odkladajte mimo dosah detí.**

## Manuálny režim

Pri zapnutí so súčasne stlačeným tlačidlom je detektor zmeny tlaku vzduchu vyradený a zariadenie bude reagovať len na stlačenie tlačidla (manuálny režim). Režim je indikovaný trvalým blikaním LED.

## Kontrola napájania

Zariadenie je napájané z 9 V batérie. Používajte len kvalitné alkalické batérie. Zhasnutím LED zariadenie indikuje pokles napätia batérie pod povolenú hranicu (cca 8 V). Z dôvodu úspory batérie sa zariadenie 10 minút po poslednej aktivácii automaticky vypne. Nové zapnutie sa vykoná vypnutím a zapnutím vypínača.

**JABLOTRON**  
CREATING ALARMS

JABLOTRON Slovakia, s.r.o.  
Sasinkova 14, 01001 Žilina  
T: 041 / 511 68 68  
E: [obchod@jablotron.sk](mailto:obchod@jablotron.sk)  
I: [www.jablotron.sk](http://www.jablotron.sk)