
JA-115M, JA-115M-BR, JA-115M-AN, JA-115M-GR
Sběrnicový mini magnetický detektor

*Výrobek je komponentem systému **JABLOTRON**. Slouží k detekci otevření dveří, oken apod. Detektor má stavovou reakci (hlásí aktivaci i zklidnění). Detektor je určen pro montáž proškoleným technikem s platným certifikátem Jablotronu.*

Výrobek je kompatibilní s ústřednami JA-103K a JA-107K.

Instalace

Detektor umístěte na pevnou část dveří (okna) a magnet na pohyblivou část. Magnet může k detektoru přiléhat zleva nebo zprava. Při montáži na kovový podklad se doporučuje magnet oddálit od kovového povrchu pomocí přibalených plastových podložek.

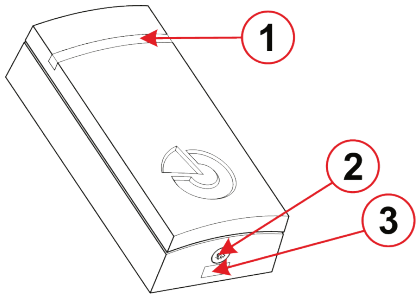


***Obrázek 1**: Popis vnějších částí detektoru*
***1** – světlovod; **2** – aretační šroubek; **3** – západka krytu*

1. Otevřete kryt detektoru stiskem západky (3).
2. Provlékněte kabel připraveným otvorem skrz zadní plast a přišroubujte zadní plast na vybrané místo na rám dveří nebo okna.

Připojování sběrnice provádějte vždy při zcela vypnutém napájení systému.

3. Připojte kabel sběrnice do svorek (6).

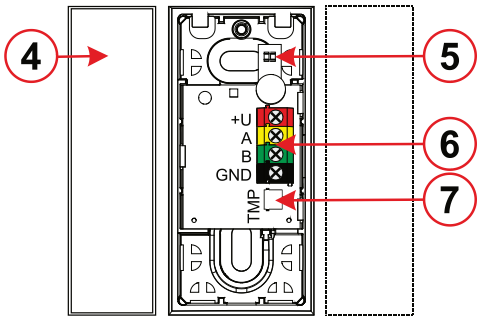


***Obrázek 2**: Popis vnitřních částí detektoru: **4** – permanentní magnet; **5** – LED indikátory, **6** – svorkovnice sběrnice, **7** – tamper*

4. Po uzavření detektoru zajistěte aretačním šroubkem (2).
5. Na pohyblivou část okna nebo dveří přišroubujte permanentní magnet (4).

Přiřazení do systému a nastavení

Dle typu ústředny použijte doporučený SW anebo aplikaci. Viz manuál ústředny.

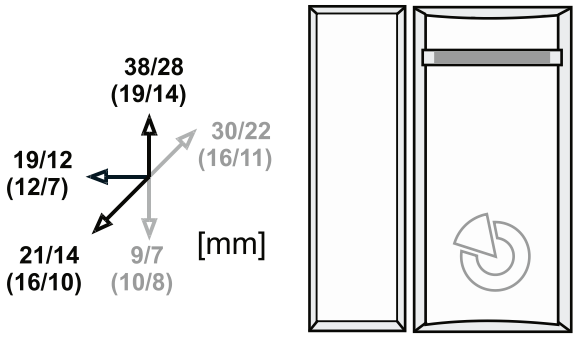

***Obrázek 3**: Orientační detekční vzdálenost – aktivace / deaktivace na nemagnetickém (magnetickém) povrchu*

Technické parametry

Napájení	*ze sběrnice ústředny 12 V DC (8–15 V)*
Jmenovitý odběr proudu	*4 mA*
Maximální odběr proudu	*15 mA*
Rozměry detektoru	*28 x 58 x 17 mm*
Rozměry magnetu	*17 x 58 x 17 mm*
Hmotnost detektoru	*14 g*
Hmotnost magnetu	*16 g*
Klasifikace	*stupeň zabezpečení 2 / třída prostředí II (dle EN 50131-1)*
Prostředí	*vnitřní všeobecné*
Rozsah pracovních teplot	*-10 °C až +40 °C*
Průměrná provozní vlhkost	*75 % RH, bez kondenzace*
Certifikační orgán	*Trezor Test s.r.o. (č. 3025)*
Splňuje	*EN IEC 63000, EN 50130-4, EN 55032, EN 50131-1, -2-6*
Doporučený vrut	*4x ø 3 mm (půlkulatá hlava)*

JABLOTRON a.s. prohlašuje, že výrobek JA-115M je navržen a vyroben ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské unie: směrnice č.: 2014/30/EU, 2011/65/EU, je-li použit dle jeho určení. Originál prohlášení o shodě je na www.jablotron.com v sekci Ke stažení.

Poznámka: Výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály, nevyhazujte do odpadků, ale předejte na sběrné místo elektronického odpadu. Podrobnější informace na www.jablotron.com v sekci Ke stažení.

JABLOTRON a.s.
Pod Skalkou 4567/33 | 46601 | Jablonec n. Nisou
Czech Republic | www.jablotron.com