
10G keystone Solarix CAT6A STP RJ45 samořezný

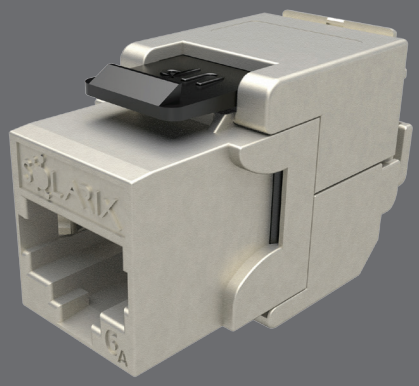

2,5 Gbps | 5 Gbps | 10 Gbps | 50 µin | 4PPoE | SA

Objednací kód:
25286902

Typové označení:
SXKJ-10G-STP-BK-SA

EAN čárový kód:
8595684700237

Klíčové vlastnosti

- Kvalitní stíněný keystone kategorie 6A/Class E_A
- Určený pro provoz vysokorychlostních ethernetových protokolů, včetně 2.5GBASE-T, 5GBASE-T a 10GBASE-T
- Velmi jednoduchá instalace, samořezná svorkovnice
- Krytí kontaktů zlatem 50 µin
- Keystone bez problémů splňuje požadavky z mezinárodních standardů ISO/IEC 11801, EN 50173 a ANSI/TIA 568.2-E
- Rozměry keystonu splňují požadavky z EN 60603-7 (tj. keystone je kompatibilní s modulárními zásuvkami jiných výrobců, které tento standard splňují)
- Barva keystonu je černá (vnitřní část) a stříbrná (kovové tělo)
- Tento keystone byl testován u nezávislé testovací laboratoře FORCE TECHNOLOGY v certifikačním programu EC VERIFIED na úrovni Component Level, a to včetně 4PPoE (tj. IEEE 802.3bt)

Kabelážní standardy

Obecné standardy	**EN 50173-1, EN 50173-2, ISO/IEC 11801-1, ISO/IEC 11801-2, ANSI/TIA 568.2-E**
Produktové standardy	**EN 60603-7-51, IEC 60512-99-002**
Testovací autorita	**FORCE TECHNOLOGY**
Certifikační program	**EC VERIFIED, úroveň Component Level**

Podporované protokoly

	10BASE-T	100BASE-TX	1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T	10GBASE-T
Podpora protokolů u keystonu SXKJ-10G-STP-BK-SA	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO

+420 840 505 555 • info@solarix.cz
www.solarix.cz

Podporované PoE

	802.3af	802.3at	802.3bt	802.3bt
Typ PoE	Typ 1	Typ 2	Typ 3	Typ 4
Maximální napájecí proud na pár	350 mA	600 mA	600 mA	960 mA
Počet napájených párů	2	2	4	4
Podpora PoE u keystonu SXKJ-10G-STP-BK-SA	ANO	ANO	ANO	ANO

Fyzické parametry

Konstrukce keystonu	STP
Počet portů	1x RJ45 8p8c
Min. životnost portu	1 000 zapojení/odpojení
Krytí kontaktů	50 µin zlata
Svorkovnice	samořezná
Velikost a typ vodiče	AWG 26 – 22, drát
Materiál nekovových částí	FR plast podle UL94-0
Barva těla keystonu	černá (vnitřní část) a stříbrná (kovové tělo)

Instalace a skladování

Provozní teplota	-10 až 60 °C
Skladovací teplota	-40 až 70 °C
Max. provozní vlhkost	93 %

Logistické parametry

Velikost balení keystonu (v x š x h)	145 mm x 90 mm x 20 mm, plastový sáček
Váha balení	30 g
Obsah balení	1x keystone, 1x plastová krytka s mapou zapojení, 1x plastový stahovací pásek
Přepravní master balení	280x keystone
Velikost master balení (v x š x h)	230 mm x 515 mm x 400 mm, kartónový box
Značení šarže	ano (na produktu, jeho balení i na přepravním master balení)
Typ čárového kódu šarže a obj. kódu	IDAutomation Code 39, specifikace dle ANSI/ISO/AIM
Typ EAN kódu	EAN-13

Štítek keystonu



Záruky Solarix

Standardní záruka	5 let
Systémová záruka	30 let

Uvědomujeme si důležitost pravidelné kontroly kvality produktů Solarix, které naši zákazníci používají ve svých sítích. Proto necháváme naše produkty pravidelně testovat u nezávislé laboratoře FORCE TECHNOLOGY. Certifikáty vydané touto testovací autoritou jsou důležitou součástí produktové podpory systému Solarix a zákazníkům garantují spolehlivost našich produktů. Stejně tak je tomu i u keystonu SXKJ-10G-STP-BK-SA, který byl otestován laboratoří FORCE v rámci certifikačního programu EC VERIFIED, a to včetně 4PPoE.

Související produkty

Objednací kód	Typové označení	Popis
26000025	SXKD-6A-STP-LSOH	Instalační kabel Solarix CAT6A STP LSOH Dca-s1,d2,a1 500m/cívka
26000037	SXKD-6A-STP-LSOH-B2ca	Instalační kabel Solarix CAT6A STP LSOH B2ca-s1,d1,a1 500m/cívka
26000038	SXKD-6A-FFTP-LSOH	Instalační kabel Solarix CAT6A FFTP LSOH Dca-s2,d2,a1 500m/cívka
26000040	SXKD-6A-STP-PE	Instalační kabel Solarix CAT6A STP PE Fca 500m/cívka
27000007	SXKD-7-SSTP-LSOH	Instalační kabel Solarix CAT7 SSTP LSOH Cca-s1,d1,a1 1000 MHz 500m/cívka
27000010	SXKD-7-SSTP-LSOHFR-B2ca	Instalační kabel Solarix CAT7 SSTP LSOHFR B2ca-s1,d1,a1 1000 MHz 500m/cívka
27000022	SXKD-7A-1200-SSTP-LSOHFR-B2ca	Instalační kabel Solarix CAT7A SSTP LSOHFR B2ca-s1,d1,a1 1200 MHz 500m/cívka
24000100	SX24M-0-STP-BK-UNI-N	Modulární neosazený patch panel Solarix 24 portů 1U
23100101	SX9-1-0-WH	Zásuvka modulární Solarix pro 1 keystone pod omítku bílá
23100102	SX9-2-0-WH	Zásuvka modulární Solarix pro 2 keystony pod omítku bílá
23100103	SX9-3-0-WH	Zásuvka modulární Solarix pro 3 keystony pod omítku bílá
23100201	SXF-M-1-22,5-WH-P	Modul French style Solarix 22,5 x 45mm pro 1 keystone přímý bílý
23100202	SXF-M-1-45-WH-P	Modul French style Solarix 45 x 45mm pro 1 keystone přímý bílý
23100203	SXF-M-2-45-WH-P	Modul French style Solarix 45 x 45mm pro 2 keystony přímý bílý
23100204	SXF-M-2-45-WH-U	Modul French style Solarix 45 x 45mm pro 2 keystony úhlový bílý
23100206	SXF-M-1-22,5-WH-U	Modul French style Solarix 22,5 x 45mm pro 1 keystone úhlový bílý

